


Anlage 3

zu den TAB-Wärme der GETEC WÄRME & EFFIZIENZ AG
für das Versorgungsgebiet Arnum:

- Ausführungsvorschrift für die Installation des Leerrohres -

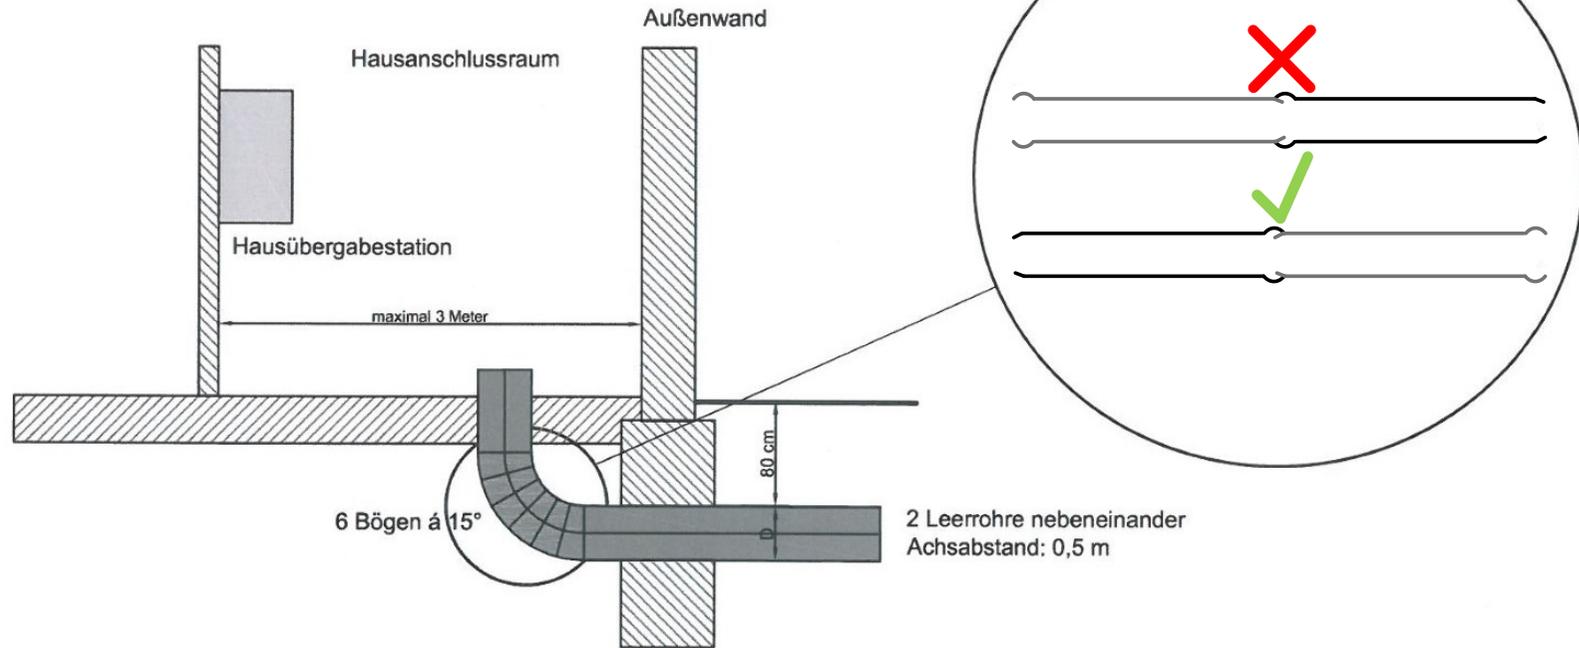

Leistung Hausübergabestation	bis 15 kW	bis 50 kW	bis 100 kW	bis 200 kW	bis 300 kW	>300 kW
D (Durchmesser Leerrohr)	150	200	250	300	400	auf Anfrage

Je Leerrohr muss ein Zugdraht kundenseitig montiert werden.

Der Hohlraum zwischen der Wärmeleitung und dem Leerrohr muss kundenseitig wasserundurchlässig verschlossen werden.

Bei der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dass die Bögen von außen nach innen ineinander gesteckt werden, siehe Detailzeichnung.